

Maximale
capaciteit,
klein
oppervlak

MCC Cold full serve
3 niveaus



De Modular Convenience Counters MCC bieden u het allerbeste, op alle gebieden.



High Capacity

Maximale capaciteit op een klein oppervlak:
Tot 30%* meer display-oppervlak



Total Visibility

Tot 75%* meer zichtbaarheid van de producten door
slim ontwerp



Best Performance

Optimale voedselveiligheid, langere houdbaarheid en
minder verspilling



Mix & Match

Onbeperkte mogelijkheden en combinaties met andere
warme en koude MCC's



Green Efficiency

Lage totale eigendomskosten en milieuvriendelijke,
groene technologieën

* Vergeleken met concurrentie volgens de wereldwijde ISO-normen -
TDA ISO 23953

MCC Cold full serve display

- Gekoelde displaykast voor bediening met 3 niveaus
- Ontworpen voor verpakte en onverpakte producten
- 900, 1200 of 1500 mm breed
- Onbeperkte mogelijkheden voor het combineren van warme en koude producten, naast elkaar
- Verkrijgbaar met zacht sluitende glazen schuifdeuren aan de bedienerszijde
- Verkrijgbaar als vloermodel of drop-in, aan te passen aan ieder winkelontwerp
- Stekkerklaar voor snelle en eenvoudige installatie
- Onderstel vloermodel verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Smalle, transparante schappen met verstelbare hoogte en hoek
- Ledverlichting met natuurlijke kleur op ieder schap
- Milieuvriendelijk: R290 koelmiddel | 3M1-classificatie
- Houdt de producttemperatuur tussen -1°C en 5°C (3M1)
- Thermopane glas – betere isolatie
- Optionele verdampingsbak
- Point-of-sales promotie opties
- Totaal schappoppervlak:
 - MCC 90-3: 1,18 m²
 - MCC 120-3: 1,62 m²
 - MCC 150-3: 2,07 m²
- Ook verkrijgbaar als
 - MCC Cold self serve open display
 - MCC Cold self serve display met glazen deuren aan klantzijde



Drie presentatieniveaus






OmniCold luchtstroomtechnologie




Optimale zichtbaarheid




Vloermodel of drop-in versie

| | MCC 90-3 Cold FS | MCC 120-3 Cold FS | MCC 150-3 Cold FS |
|---|---|---|---|
| Breedte | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Diepte | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Hoogte op onderstel | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Hoogte drop-in boven werkblad | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Energieklasse EU-energie-efficiëntie-index (EEI) |  |  |  |
| Temperatuurklasse | 3M1 | 3M1 | 3M1 |
| Voltage | 1N~ 230V | 1N~ 230V | 1N~ 230V |
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Vermogen | 0,41 kW | 0,50 kW | 0,71 kW |
| Koelmiddel/GWP | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 |

MCC Cold FS op onderstel

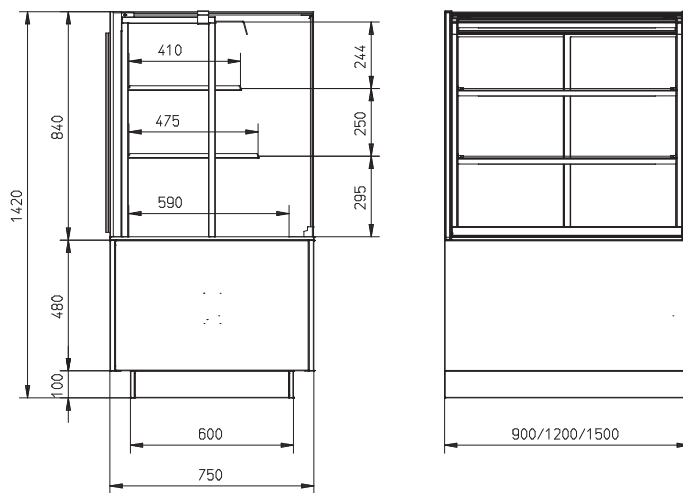

MCC Cold FS drop-in

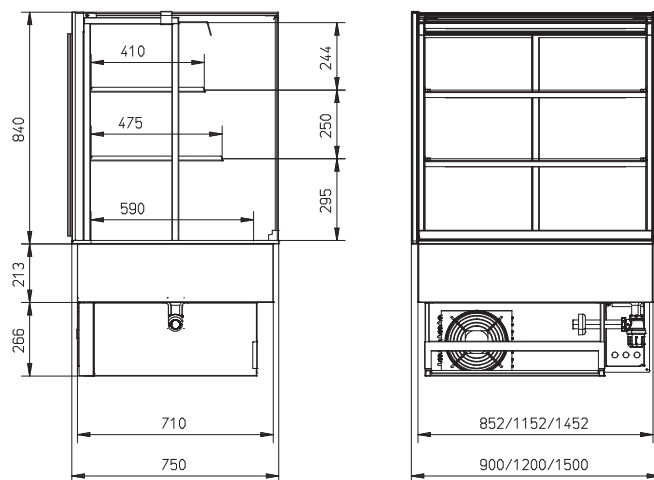

Specificaties en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Breng voor uitgebreidere technische informatie een bezoek aan www.frijado.com. De hier opgegeven energieklasse is gebaseerd op standaard productconfiguraties, individuele of aangepaste eenheden kunnen verschillen. Raadpleeg voor meer informatie het energielabel dat bij elke kast wordt geleverd of neem contact op met een verkoopkantoor van Fri-Jado.