

# Maximale capaciteit, klein oppervlak

MCC Hot self serve met bevochtiging en glazen deuren - 3 niveaus



## De Modular Convenience Counters MCC bieden u het allerbeste, op alle gebieden.



Maximale capaciteit op een klein oppervlak: Tot 30%\* meer display-oppervlak



Tot 75%\* meer zichtbaarheid van de producten door slim ontwerp



Optimale voedselveiligheid, langere houdbaarheid en minder verspilling



Onbeperkte mogelijkheden en combinaties met andere warme en koude MCC's



Lage totale eigendomskosten en milieuvriendelijke, groene technologieën

\* Vergeleken met concurrentie volgens de wereldwijde ISO-normen - TDA ISO 23953

### MCC Hot self serve met glazen deuren

- Verwarmde en bevochtigde displaykast voor zelfbediening met 3 niveaus
- Ontworpen voor verpakte en onverpakte producten
- Zelf- en zacht sluitende glazen deuren aan de klantzijde
- 600, 900 of 1200 mm breed
- Onbeperkte mogelijkheden voor het combineren van warme en koude producten naast elkaar
- Verkrijgbaar met dichte achterwand of zacht sluitende glazen schuifdeuren aan de bedienerszijde
- Verkrijgbaar als vloermodel of drop-in, aan ieder winkelontwerp aan te passen
- Stekkerklaar voor snelle en eenvoudige installatie
- Onderstel vloermodel verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Smalle schappen met verstelbare hoek en hoogte
- Ledverlichting met natuurlijke kleur op ieder schap
- De Hot Blanket-bewaartechnologie houdt de producten op  $\geq 65^{\circ}\text{C}$
- Energiebesparende recirculerende warmeluchtstroomtechnologie
- Bevochtiging met automatisch of handmatig vullen
- Thermopane glas – betere isolatie
- Point-of-sales promotie opties
- Totaal schapoppervlak:
  - MCC 60-3: 0,75 m<sup>2</sup>
  - MCC 90-3: 1,20 m<sup>2</sup>
  - MCC 120-3: 1,66 m<sup>2</sup>
- Ook verkrijgbaar als
  - MCC Hot self serve open display
  - MCC Hot full serve bevochtigd



Drie presentatieniveaus



Gepatenteerde Hot Blanket-bewaartechnologie



Optimale zichtbaarheid




Vloermodel of drop-in versie

	MCC 60-3 Hot SS FD	MCC 90-3 Hot SS FD	MCC 120-3 Hot SS FD
Breedte	600 mm	900 mm	1200 mm
Diepte	750 mm	750 mm	750 mm
Hoogte op onderstel	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Hoogte drop-in boven werkblad	840 mm	840 mm	840 mm
Voltage	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vermogen	1,72 kW	2,09 kW	2,79 kW
Deurbreedte*	513 mm	388 mm	538 mm


\* MCC 60: 1 deur (scharnieren links of rechts), MCC 90: 2 deuren, MCC 120: 2 deuren

## MCC Hot SS FD op onderstel

Solid back

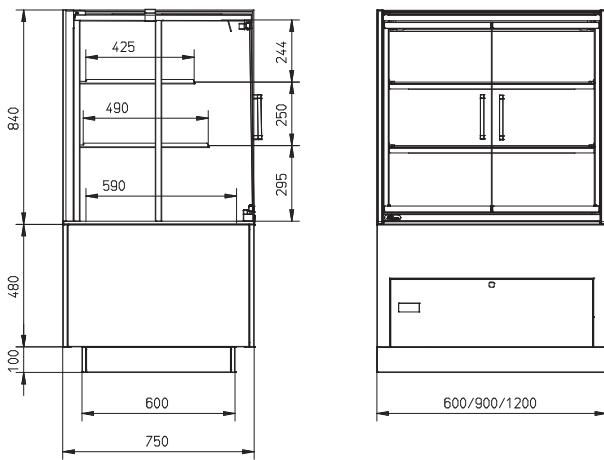


Pass-through

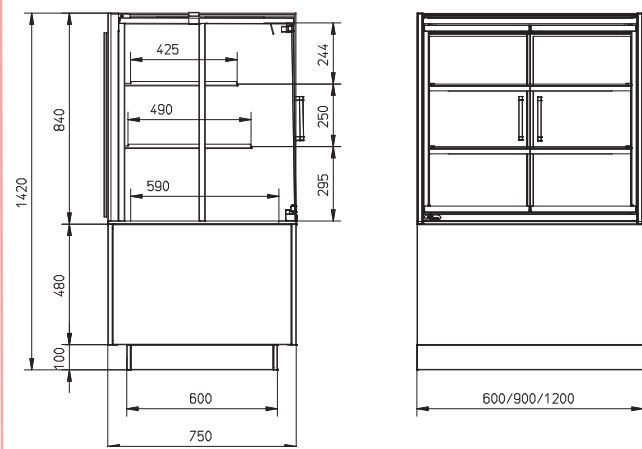

## MCC Hot SS FD drop-in

Solid back

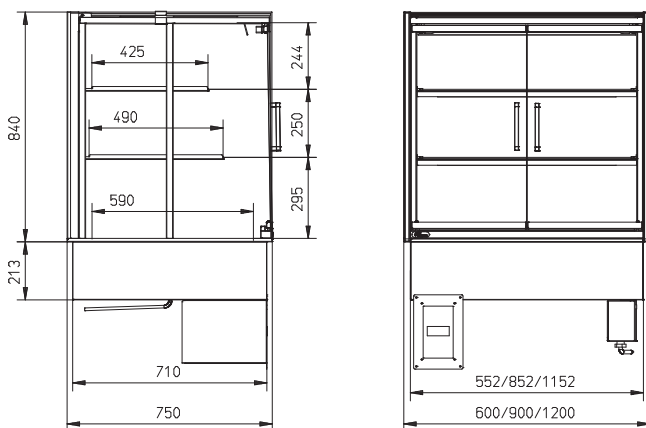

Pass-through

