

Maximale
capaciteit,
klein
oppervlak

MCC Cold self serve
met glazen deuren
4 niveaus



De Modular Convenience Counters MCC bieden u het allerbeste, op alle gebieden.



High Capacity

Maximale capaciteit op een klein oppervlak:
Tot 30%* meer display-oppervlak



Total Visibility

Tot 75%* meer zichtbaarheid van de producten door
slim ontwerp



Best Performance

Optimale voedselveiligheid, langere houdbaarheid en
minder verspilling



Mix & Match

Onbepaalde mogelijkheden en combinaties met andere
warme en koude MCC's



Green Efficiency

Lage totale eigendomskosten en milieuvriendelijke,
groene technologieën


* Vergeleken met concurrentie volgens de wereldwijde ISO-normen -
TDA ISO 23953

MCC Cold self serve met glazen deuren

- Gekoelde displaykast voor zelfbediening met 4 niveaus
- Zelf- en zacht sluitende glazen deuren aan de klantzijde
- Ontworpen voor verpakte producten
- 900, 1200 of 1500 mm breed
- Onbepaalde mogelijkheden voor het combineren van warme en koude producten, naast elkaar
- Verkrijgbaar met dichte achterwand of zacht sluitende glazen schuifdeuren aan de bedienerszijde
- Verkrijgbaar als vloermodel of drop-in, aan ieder winkelontwerp aan te passen
- Stekkerklaar voor snelle en eenvoudige installatie
- Onderstel vloermodel verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Smalle, transparante schappen met verstelbare hoogte en hoek
- Ledverlichting met natuurlijke kleur op ieder schap
- Milieuvriendelijk: R290 koelmiddel | 3M1-classificatie
- Houdt de producttemperatuur tussen -1°C en 5°C (3M1)
- Thermopane glas – betere isolatie
- Point-of-sales promotie opties
- Optionele verdampingsbak
- Totaal schappoppervlak:
 - MCC 90-4: 1,56 m²
 - MCC 120-4: 2,15m²
 - MCC 150-4: 2,73 m²
- Ook verkrijgbaar als
 - MCC Cold self serve open display
 - MCC Cold full serve



Vier presentatieniveaus



OmniCold luchtstroomtechnologie



Optimale zichtbaarheid




Vloermodel of drop-in versie

	MCC 90-4 Cold SS FD	MCC 120-4 Cold SS FD	MCC 150-4 Cold SS FD
Breedte	900 mm	1200 mm	1500 mm
Diepte	750 mm	750 mm	750 mm
Hoogte op onderstel	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Hoogte drop-in boven werkblad	840 mm	840 mm	840 mm
Energieklasse EU-energie-efficiëntie-index (EEI)			
Temperatuurklasse	3M1	3M1	3M1
Voltage	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Vermogen	0,50 kW	0,71 kW	0,85 kW
Koelmiddel/GWP	R290 / 3	R290 / 3	R290 / 3
Deurbreedte*	388 mm	538 mm	445 mm


* MCC 90: 2 deuren, MCC 120: 2 deuren, MCC 150: 3 deuren (scharnieren links of rechts)

MCC Cold SS FD op onderstel

Solid back

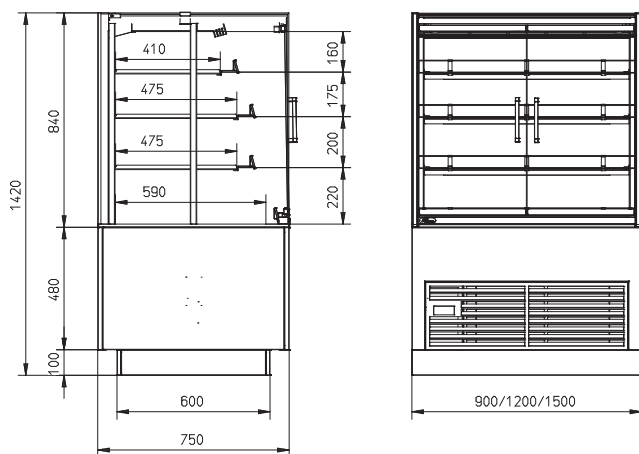


Pass-through

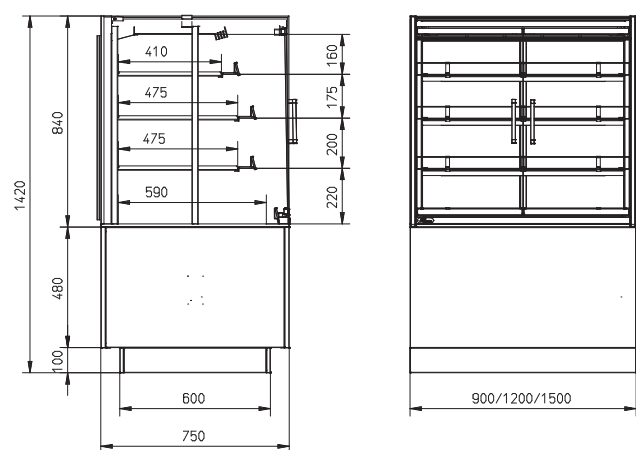


MCC Cold SS FD drop-in

Solid back

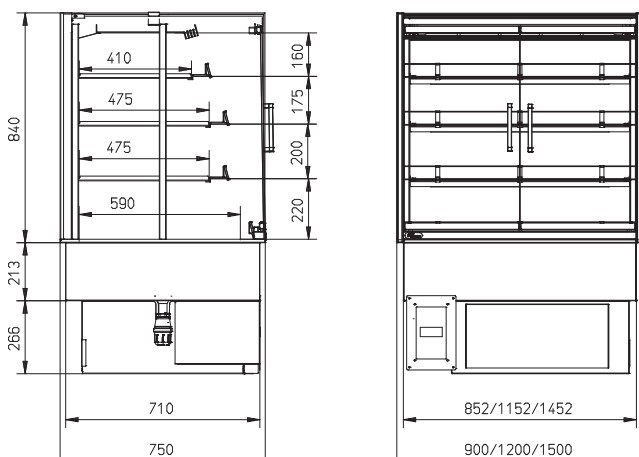

Pass-through

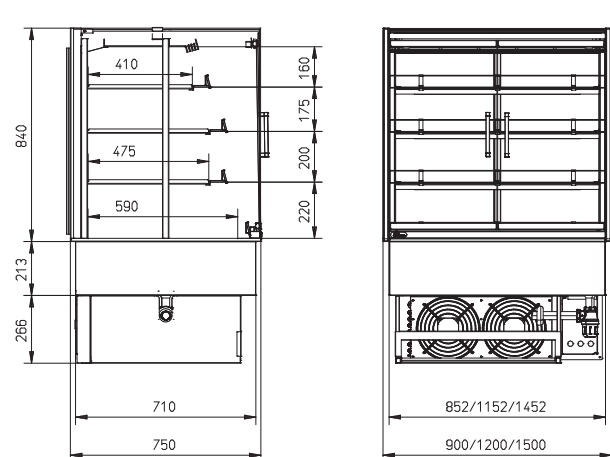

Specificaties en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Breng voor uitgebreidere technische informatie een bezoek aan www.frijado.com. De hier opgegeven energieklasse is gebaseerd op standaard productconfiguraties, individuele of aangepaste eenheden kunnen verschillen. Raadpleeg voor meer informatie het energielabel dat bij elke kast wordt geleverd of neem contact op met een verkoopkantoor van Fri-Jado.