

**AERO 42**  
VACUÛMMACHINE



**KENMERKEN**

- Standaard uitgerust met 1 sealbalk (voor): 420 mm
- Standaard dubbel seal (2 sealraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/Brede seal
- Makkelijk te verwijderen sealbalk voor een eenvoudige reiniging
- Pompcapaciteit: 16 m<sup>3</sup>/h Busch vacuümpomp
- Programma voor pomponderhoud en pompreiniging
- Machine cyclus: 20-40 sec
- Eenvoudige bedieningsinterface
- Standaard sensor en 3 instelbare programma's
- Standaard Soft-air
- Diepgetrokken roestvrijstalen vacuümkamer
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met inlegplaat voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

**BESCHRIJVING**

State of the art, innovatieve, robuuste machine met een strak design. Eenvoudige bedieningsinterface. 3 instelbare programma's. Nauwkeurige vacuüminstellingen met sensor control. Standaard soft-air. Snellere verpakkingscyclus. Dit tafelmodel voldoet aan de CE normering.

**OPTIES**

- Liquid control

**ACCESSOIRES**

- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset
- Trolley met schappen




Henkelman geeft standaard 3 jaar garantie

# VACUÛMACHINE AERO 42 – SPECS

## VACUÛMACHINE AERO 42 – SPEC SHEET

### AFMETINGEN

In mm

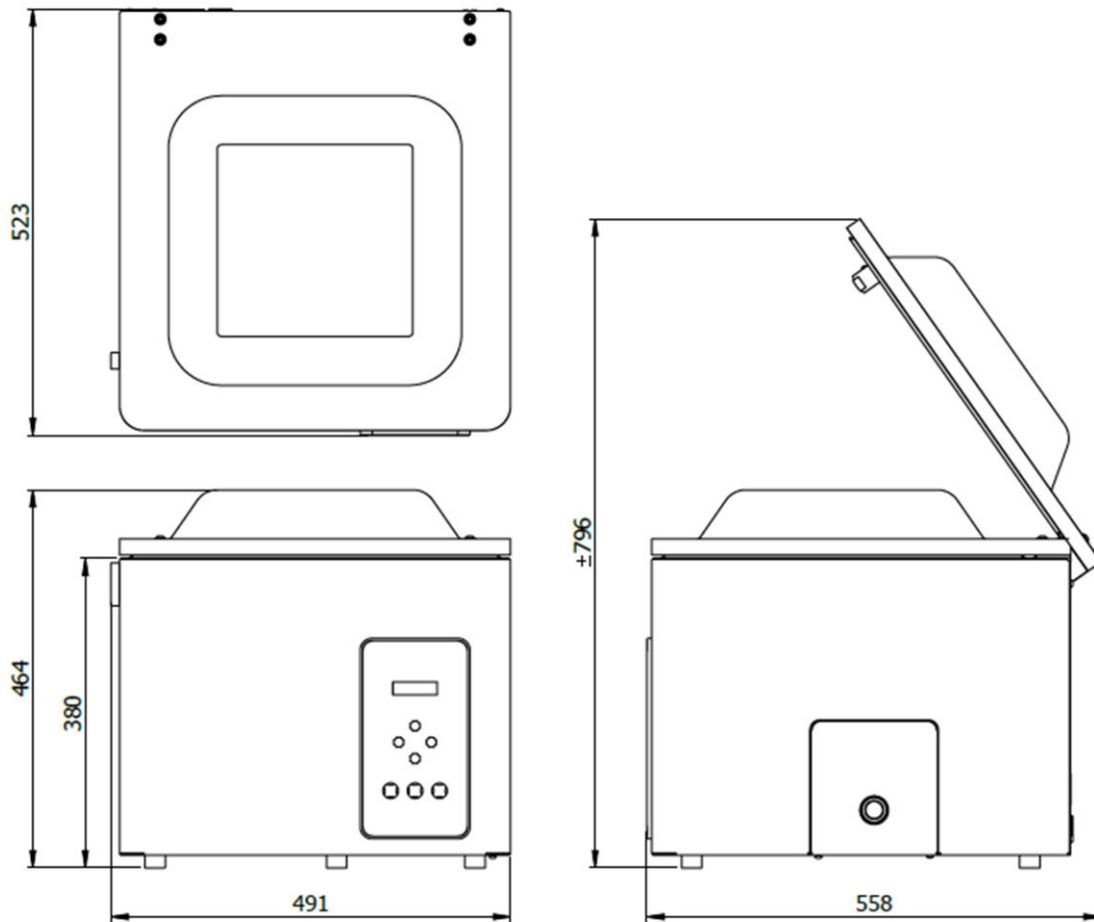

Model	Afmetingen (mm)		Voltage* (Hz)	Pompcapaciteit (m <sup>3</sup> /h)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)
	Kamer (usable space) L x l x H	Machine L x l x H				
AERO 42	370 x 420 x 180	523 x 491 x 464	230V-1-50	16	0,6 kW	57

\* Andere voltages beschikbaar



**HENKELMAN BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

**Sales support**  
T +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)  
**Service/technical support**  
T +31 73 621 36 71  
E [service@henkelman.com](mailto:service@henkelman.com)