

BOXER 62

VACUÛMMACHINE



BESCHRIJVING

De robuuste, roestvrijstalen Boxer 62 vacuÛmmachine is standaard uitgerust met een Busch vacuÛmpomp en een digitale besturing met een 10 programma geheugen. Dit tafelmodel voldoet aan de CE normering.



Henkelman geeft standaard 3 jaar garantie

KENMERKEN

- Standaard uitgerust met 1 sealbalk (voor): 1 x 620 mm
- Standaard dubbel seal (2 sealdraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/ Brede seal
- Makkelijk te verwijderen sealbalken voor een eenvoudige reiniging
- Pompcapaciteit: 21 m³/h Busch vacuÛmpomp
- Programma voor pomponderhoud en -reiniging
- Machine cyclus: 15-40 sec
- Standaard digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Standaard Soft Air om het product en de vacuÛmkamer te beschermen
- Diepgetrokken roestvrijstalen vacuÛmkamer
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

OPTIES

- 1-2 Cut-off seal
- Sensorbesturing/Advanced Control System
- Liquid control
- Begassing

ACCESSOIRES


- Zebra ZD410 thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset

VACUÛMMACHINE BOXER 62 – SPECS

VACUÛMMACHINE BOXER 62 – SPEC SHEET

AFMETINGEN

In mm

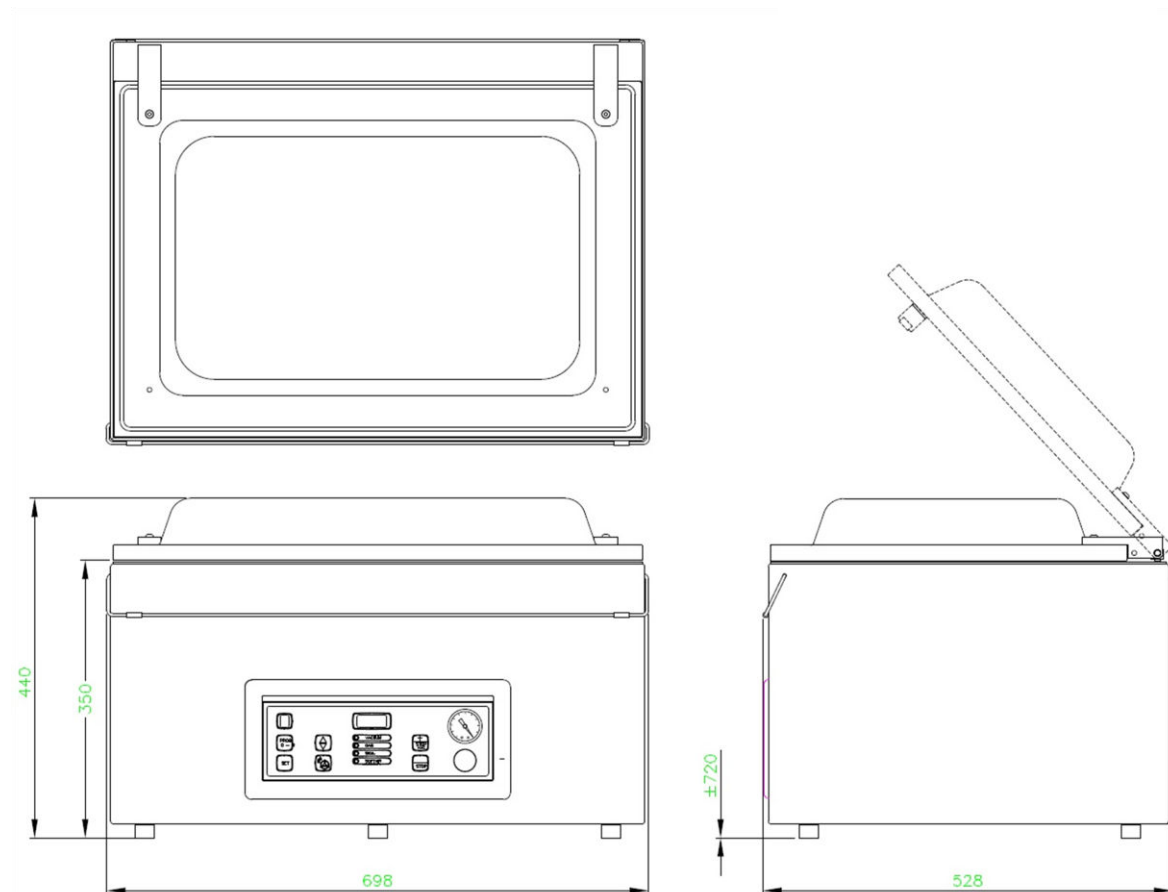

Model	Afmetingen (mm)		Voltage* (Hz)	Pompcapaciteit (m ³ /h)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)
	Kamer (bruikbare ruimte) L x B x H	Machine L x B x H				
Boxer 62	360 x 620 x 180	528 x 698 x 440	230V-1-50	21	0,8	81

* Andere voltages beschikbaar



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Sales support
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Service/technical support
P +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com